

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A

## ***GARDTEC 840***

RIASZTÓKÖZPONTHOZ

MESTER SZINT

## **BEVEZETÉS**

A Gardtec 840 riasztóközpont beprogramozását az Ön igényeinek megfelelően szakember végzi.

A napi használat során leggyakrabban alkalmazott beállítások a következők:

- Teljes élesítés
- Részélesítés
- Kikapcsolás

A kezelő egységen lévő kijelzőről mindig pontosan tájékozódhat a rendszer állapotáról. A rendszer kezelése rendkívül egyszerű, hiszen Önnek szinte mindig csak a YES vagy a NO gombokat kell megnyomnia, a központ kérdéseire válaszul.

**Figyelem: Érvénytelen kód betáplálása esetén a készülék a 24. helytelen számjegy lenyomása után szabotázsriasztást ad.**

Ez ha a rendszer bekapcsolt (élesített) állapotában következik be, úgy a készülék külső és belső riasztást egyaránt ad, míg kikapcsolt (nappali) állapotban csak belső riasztást.

A 7-es és 9-es gomb egyidejű megnyomásával **támadásjelzés** indítható. Ez 24 órás segélykérő funkció a központ ki- és bekapcsolt állapotában egyaránt működik. (Ha a mérnök így programozta) Ahhoz, hogy leállítsa a hangjelzést, üsse be az érvényes kódot. A támadásjelzés után a rendszer alaphelyzetbe állítása szükséges.

A rendszer rendelkezik továbbá egy ún. **támadásjelző kóddal**. Amennyiben a felhasználónak nincs lehetősége a támadásjelzőt elérni, (pl. kényszerítés) akkor tesz jó szolgálatot ez a funkció. Nincs más teendője, mint az Ön által használt kód első számjegyénél egy számmal nagyobbat beírni, (pl. ha az Ön kódja 1-2-3-4-5-6, akkor táplálja be a 2-2-3-4-5-6-ot) ekkor a rendszer látszólag nem ad jelzést, üzenetei is a normál üzemmódnak megfelelőek mindaddig amíg újból nem használja az eredeti kódját, de ezek alatt a központ ún. csendes támadásjelzést ad a felügyeleti központ felé. (Ha a rendszer egyébként be van kötve ilyenre)

Az 1-es és 3-as gomb egyidejű megnyomásával pl. **tűzjelzés** indítható.  
Ez a funkció a központ ki- és bekapcsolt állapotában egyaránt működik  
mint kézi jelzésadó. (Ha a mérnök így programozta)

## **KÓDOK ÉS JOGOSULTSÁGI SZINTEK**

A rendszer 47 különböző kód felismerésére képes, melyekhez 10 féle jogosultsági szint rendelhető. A kódok további két csoportra oszthatók úgymint:

- „globális kódok” - ezek a rendszer egészére érvényesek,
- „területi kódok” - ezek csak az adott területre érvényesek.

A felhasználók körében az alábbi jogosultsági szintek definiáltak:

**GLOBALIS KÓDOK      A rendszer minden területére érvényes:**

### **MESTER**                      *MASTER (3)*

A MESTER felhasználónak van a legkiterjedtebb jogköre a rendszer üzemeltetésében:

- bekapcsolás
- kikapcsolás
- csatorna kikapcsolásos élesítés
- rendszer tesztelése
- eseménynapló lekérdezése
- belépésjelző ki- és bekapcsolása
- kódváltoztatás
- dátum és idő beállítás
- riasztás utáni alaphelyzetbe állítás (ha a mérnök így programozta)
- részélesítés

### **FŐNÖK**                        *MAIN (1)*

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

- bekapcsolás
- kikapcsolás
- csatorna kikapcsolásos élesítés
- rendszer tesztelése
- riasztás utáni alaphelyzetbe állítás (ha a mérnök így programozta)
- részélesítés

## **CSAK BEKAPCSOLÓ**    *SET ONLY (0)*

Részére az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

- bekapcsolás
- részélesítés

## **TERÜLETI KÓDOK A rendszer bizonyos területeire érvényes:**

### **FŐNÖK 1** *MAIN 1 (7)*

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

- 1-es terület bekapcsolása
- 1-es terület részélesítése
- 1-es terület csatorna kikapcsolásos élesítése
- 1-es terület kikapcsolása
- 1-es terület tesztelése
- 1-es terület riasztás utáni alaphelyzetbe állítása (ha a mérnök így programozta)

### **FŐNÖK 2** *MAIN 2 (8)*

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

- 2-es terület bekapcsolása
- 2-es terület részélesítése
- 2-es terület csatorna kikapcsolásos élesítése
- 2-es terület kikapcsolása
- 2-es terület tesztelése
- 2-es terület riasztás utáni alaphelyzetbe állítása (ha a mérnök így programozta)

### **FŐNÖK 3** *MAIN 3 (9)*

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

- 3-as terület bekapcsolása
- 3-as terület részélesítése
- 3-as terület csatorna kikapcsolásos élesítése
- 3-as terület kikapcsolása
- 3-as terület tesztelése
- 3-as terület riasztás utáni alaphelyzetbe állítása (ha a mérnök így programozta)

## **ÜZEMELTETŐ 1**                    *AREA 1 (2)*

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

- 1-es terület bekapcsolása
- 1-es terület részélesítése
- 1-es terület kikapcsolása

## **ÜZEMELTETŐ 2**                    *AREA 2 (5)*

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

- 2-es terület bekapcsolása
- 2-es terület részélesítése
- 2-es terület kikapcsolása

## **ÜZEMELTETŐ 3**                    *AREA 3 (6)*

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

- 3-es terület bekapcsolása
- 3-es terület részélesítése
- 3-es terület kikapcsolása

## **SZEMÉLYZET**                    *CLEANER (4)*

Az alábbi lehetőségek engedélyezettek:

- teljes rendszer bekapcsolás (kikapcsolt rendszer esetén)
- „SZEMÉLYZETI” terület kikapcsolása (bekapcsolt rendszer esetén)
- „SZEMÉLYZETI” részélesítés (részélesített rendszer esetén)

## A RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

### TELJES ÉLESÍTÉS

1.- *Üsse be az érvényes **kódot***

(ha mester vagy főnöki kódot használ, akkor *Nyomja meg a **YES** gombot*)

Exit	Now!	1	2	3
C				
All	Zones	ON		
20				

2.- ***Hagyja el a helyiséget** az előírt útvonalon*

a távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll és a kijelzőn az alábbi szöveg olvasható:

	SET	1	2	3
C		01	Jan	
19:47:38				

A védett területen kívül várja meg, hogy a hangjelzés elhallgasson.

**Megjegyzés:** Az élesítési folyamat megszakítható, a kód ismételt betáplálásával.

**Amennyiben területi kódot használ, úgy az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.**

**Ha személyzeti kódot használ, akkor a rendszer automatikusan teljes élesítésre áll.**



## RÉSZÉLESÍTÉS MESTER vagy FŐNÖKI KÓDDAL

Ennél a szolgáltatásnál Ön három előre definiált részélesítési program közül választhat Part1, Part2, Part3(ez az 1-es és a 2-es program kombinációja)

- 1.- *Üsse be az érvényes **kódot***  
az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

```
Do you want to..  
SET ...név...?
```

- 2.- *Nyomja meg a kiválasztott részélesítési program számát pl.*  
**1.**  
(1,2 vagy 3)

```
Exit Now! 1 2 3  
C  
Part      1  
20
```

- 3.- ***Hagyja el a helyiséget** az előírt útvonalon*

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltünteti és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.

**Megjegyzés:** Ha a rendszer programozása során a részélesítés késleltetésének hangjelzését a mérnök letiltotta, akkor Ön csak egy rövid sípoló hangot hall.

Ha globális kódot használ, az összes terület részt vesz a részélesítésben. Amennyiben területi kódot használ, úgy az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.

## RÉSZÉLESÍTÉS TERÜLETI ÜZEMELTETŐI KÓDDAL

Ennél a szolgáltatásnál Ön három előre definiált részélesítési program közül választhat Part1, Part2, Part3(ez az 1-es és a 2-es program kombinációja)

- 1.- *Üsse be az érvényes üzemeltetői **kódot***  
az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Exit Now! 1
All Zones ON
20

- 2.- *Részélesítés indításához nyomja meg a **NO** majd a kiválasztott részélesítési program számát pl. **1**.*  
(1,2 vagy 3)  
az alábbi üzenetek valamelyike jelenik meg a kijelzőn:

Exit.... Now! 1
Part 1
20

- 3.- ***Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon***

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltünteti és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.

**Megjegyzés: Ha a rendszer programozása során a részélesítés késleltetésének hangjelzését a mérnök letiltotta, akkor Ön csak egy rövid sípoló hangot hall.**

**Az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.**

## TERÜLETI ÉLESÍTÉS MESTER vagy GLOBÁLIS FŐNÖKI KÓDDAL

- 1.- *Üsse be az érvényes **kódot** az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:*

Do you want to..  
SET ...név...?

- 2.- *Nyomja meg a **YES** gombot*

Exit Now! 1 2 3  
C  
All Zones ON  
20

- 3.- *Az 1-es terület kikapcsolásához nyomja meg a **YES**, majd az **1-es** gombot  
**és/vagy**  
A 2-es terület kikapcsolásához nyomja meg a **YES**, majd az **2-es** gombot  
**és/vagy**  
A 3-as terület kikapcsolásához nyomja meg a **YES**, majd az **3-as** gombot  
**és/vagy**  
A személyzeti terület kikapcsolásához nyomja meg a **YES**, majd az **0-ás** gombot  
a terület kikapcsolódik és száma eltűnik a kijelzőről.*

- 4.- ***Hagyja el a helyiséget** az előírt útvonalon a távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.*

**Megjegyzés: Az élesítési folyamat megszakítható, a kód ismételt betáplálásával.**



## TERÜLETI ÉLESÍTÉS ÜZEMELTETŐI KÓDDAL

- 1.- *Üsse be az érvényes üzemeltetői **kódot***  
az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

<b>Exit Now! 1</b>
<b>All Zones ON</b>
<b>20</b>

- 2.- ***Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon***

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltünteti és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.

A védett területen kívül várja meg, hogy a hangjelzés elhallgasson.

**Megjegyzés: Az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.**

## CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS ÉLESÍTÉS

**Csak mester vagy főnöki szintű kóddal használható.** Ennél a szolgáltatásnál Ön a három előre definiált részélesítési programtól eltérően tetszés szerinti kombinációban rendelheti össze a csatornákat az aktuális élesítési ciklushoz. **Ha területi főnöki kódot használ, akkor csak a saját területén belül lévő csatornákat inaktíválhatja.**

1.- *Üsse be az érvényes **kódot***

Csak Mester vagy Főnöki kóddal használható, (ha nem ilyen kódot táplálnak be, akkor a kijelzőn hibaüzenet olvasható) és az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

**Do you want to..  
SET ...név...?**

2.- *Nyomja meg a **NO** gombot*

**Do you want to..  
REMOVE Zones?**

3.- *Nyomja meg a **YES** gombot*

**Enter Zone No.—  
then + YES or -NO**

4.- *Írja be a kiválasztott csatorna számát és a kiemeléshez nyomja meg a **NO** a hozzárendeléshez nyomja meg a **YES** gombot*

**Enter Zone No.—  
then + YES or -NO**

Ha több csatornát akar kivonni a védelemből, akkor ismétlje meg a műveletet a 4. ponttól.

5.- A **0** gomb megnyomásával léphet vissza a főmenühöz

Do you want to..  
SET ...név...?

6.- Nyomja meg a **YES** gombot

7.- **Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon**

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható és minden hibát a rendszer a kezelőegység kijelzőjén feltünteti és a hangjelzés jellege is megváltozik. Ha a késleltetés lejárt, a rendszer élesre áll.

**Megjegyzés: A csatorna kikapcsolás csak egy élesítési ciklusra érvényes!**

## A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

### 1.- **Lépjen be** az előírt útvonalon

A rendszer éles állapotában az alábbi üzenet látható a kijelzőn  
( a központ figyelmeztető hangjelzés ad)

SET	1	2	3	C
01 Jan	21:47:38			

(a kijelzőn más is megjelenhet, ha valamelyik részélesítést vagy területi élesítést használtak előbb)

### 2.- **Üsse be** az érvényes **kódot**

a jelzőhang elhallgat, és a kódhoz rendelt jogosultsági szintnek megfelelő terület kikapcsolódik. A kijelzőn a még bekapcsolt területek száma látható.

**Megjegyzés: „Csak bekapcsoló kód”-dal a rendszert nem lehet kikapcsolni!**

**Amennyiben területi kódot használ, úgy az utasítás csak a kódra engedélyezett területre lesz érvényes.**

**Ha személyzeti kódot használ, akkor az utasítás csak a személyzet részére kijelölt területre lesz érvényes (C terület).**

## A RIASZTÁS UTÁNI KIKAPCSOLÁS

Ha a távollétében riasztás volt, akkor a belépést követő kód betáplálása után az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

-----ALARM-----
Press NO to
View

1.- A **NO** gomb megnyomásával tekintheti meg, hogy mi váltotta ki a riasztást



## ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

Riasztás után a rendszert alaphelyzetbe kell állítani. Ennek négy féle módja lehetséges.

MINDEN KÓD-dal	Minden érvényes kód alkalmas a rendszer alaphelyzetbe állítására.
MASTER KÓD-dal	Minden Mester kóddal alaphelyzetbe állítható a rendszer.
MÉRNÖKI KÓD-dal	Csak a mérnök állíthatja alaphelyzetbe a rendszert.
ANTI-CODE	Csak a központi felügyeleti állomás teheti meg.

Hogy az Ön rendszere esetében melyik alkalmazható arról érdeklődjön a telepítőnél.

### **Mielőtt alaphelyzetbe állítaná a központot, biztosítsa, hogy kikapcsolt állapotban legyen. ( UN-SET)**

Ha úgy programozták, hogy bármely kóddal alaphelyzetbe hozható legyen a rendszer, akkor:

- 1.- *Üsse be az érvényes **kódot***  
és indítson el egy élesítési folyamatot.
- 2.- *Írja be ismét a **kódját**.*  
Ismételt kódbeírással a az élesítés leállítható.

Ha készülék programozása, csak a Mester kóddal történő törlést engedélyezi, akkor az alábbi üzenetet fogja látni, ha valaki nem Mester szintű kóddal próbálja a rendszert bekapcsolni:

**Can't Set! Use  
Master Code**

majd

**-----ALARM-----**

Press NO to  
View

1/a.- Üsse be a „**Mester**” szintű **kódot**

Do you want to..  
SET ...név...?

1/b.- *Nyomja meg a **YES** gombot.*

A rendszer élesítése elindul.

Ha a programozás csak a mérnöki törlést engedélyezi, akkor a következő bekapcsolás alkalmával az alábbi látható a kijelzőn:

**Can't Set! Use  
Engineer Code**

majd

**-----ALARM-----  
Press NO to  
View**

Ebben az esetben hívja fel a telepítő céget, és kérje a rendszer ellenőrzését és alaphelyzetbe állítását.

Ha a programozás csak a központ általi törlést engedélyezi, akkor a következő bekapcsolás alkalmával az alábbi látható a kijelzőn:

**Can't Set! Use  
Anti-Code 5879**

Ebben az esetben hívja fel a telepítő céget vagy a felügyeleti állomást és közölje az ügyfélkódját és a kezelőn megjelenő számot. (ez példánkban az 5879) Ők megadnak Önnek egy kódot amivel be tud lépni a rendszerbe. Ez a kód tartalmazhat YES és NO gombokat is.

**-----UN SET-----  
-- 01 Jan  
21:47:48**

A központ által megadott kód betáplálását követően a rendszer alaphelyzetbe állt és használhatja tovább.

## **ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS HÁLÓZATKIMARADÁS UTÁN**

Ha valamilyen okból a hálózati feszültség kimarad, a kezelőn az alábbi üzenet olvasható:

**POWER CUT FAULT  
!!!! CHECK !!!!**

- 1.- *Üsse be az érvényes **kódot** **KÉTSZER***  
a kijelzőn az alábbi látható:

**Do you want to..  
SET ...név...?**

Így a rendszert élesítheti vagy a 0 gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

## A RENDSZER TESZTELÉSE

- 1.- *Üsse be az érvényes **kódot** a kijelzőn az alábbi látható:*

**Do you want to..  
SET ...név...?**

- 2.- *Nyomja meg a **NO** gombot a kijelzőn az alábbi látható:*

**Do you want to..  
REMOVE Zones?**

- 3.- *Nyomja meg a **NO** gombot*

**Do you want to..  
TEST the System?**

- 4.- *Nyomja meg a **YES** gombot*

**Test ALL Areas?**

- 5.- *Ha a teljes rendszert akarja tesztelni, akkor nyomja meg a **YES** gombot. Ha nem, akkor a **NO**-t. 3 másodpercig a kijelzőn az alábbi látható:*

**In Test 4=Strobe  
6=Sounder  
9=Bell**

*azután*

**--All Zones OK --  
TESTING. . .**

Ha valamelyik csatornához tartozó érzékelőt aktiválja, úgy a kijelzőn megjelenik annak száma és elnevezése valamint funkciója és a figyelmeztető hang is megszólal.

- 6.- *Ha megnyomja meg a **9**-es gombot, megszólal a sziréna. Leállításához nyomja meg ismét a **9**-es gombot. Ha a belső hangszóró ki akarja kapcsolni, nyomja meg **6**-os gombot*
- 7.- *A **0** gomb egyszeri megnyomásával térhet vissza a főmenübe, újbóli megnyomásával kiléphet a rendszerből.*

**Megjegyzés: Csak mester vagy főnöki kóddal használható.**

## AZ ESEMÉNYNAPLÓ LEKÉRDEZÉSE

Ennél a szolgáltatásnál lehetősége van az elmúlt időszak 500 eseményét a központból lekérdezni. Ezek az események a rendszer működésének szempontjából lényeges történések, melyek dátum és időpont megjelöléssel kerülnek a memóriába.

- 1.- *Üsse be az érvényes **kódot***  
a kijelzőn az alábbi látható:

**Do you want to..  
SET ...név...?**

- 2.- *Nyomja meg a **NO** gombot*  
a kijelzőn az alábbi látható:

**Do you want to..  
REMOVE Zones?**

- 3.- *Nyomja meg a **NO** gombot*

**Do you want to..  
TEST the System?**

- 4.- *Nyomja meg a **NO** gombot*

**Do you want to..  
View the LOG?**

- 5.- *Nyomja meg a **YES** gombot*  
3 másodpercig a kijelzőn az alábbi látható:

**While Viewing...  
1=Printer On/Off**



majd pl.:

**OFF PETER K1**  
**19 Jan 19:58:55**

A kijelzőn megjelenik az utolsó esemény. (Példánkban ez azt jelenti, hogy a PETER nevű felhasználó a rendszert az 1-es kezelőegységről január 19.-én 19 óra 58 perc 55 másodperckor kikapcsolta) A NO gomb megnyomásával léphet át a korábbi eseményre, a YES gombbal a későbbit tekintheti meg újra. A 9-es gombbal az első (időrendben legrégebbi) a 7-es gombbal a legfrissebb eseményre ugorhat.

6.- *A 0 gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe.*

**Megjegyzés: Csak mester kóddal használható.**

## **AZ ESEMÉNYNAPLÓ KINYOMTATÁSA**

Ha a rendszerhez csatlakozik nyomtató, akkor arra az előző menüpontban tárgyaltak segítségével, az 1-es gomb megnyomásával küldheti ki az eseménynapló adatait. De megvalósítható valós idejű nyomtatás is.

## **BELÉPÉSJELZŐ**

Ezzel a szolgáltatással az egyes csatornához egy hangjelzést rendelhet hozzá, amelyik a központ kikapcsolt állapotában egy rövid jelzést ad, ha az adott csatornán lévő érzékelő aktivizálódik.

- 1.- *Üsse be az érvényes **kódot***  
a kijelzőn az alábbi látható:

**Do you want to..  
SET ...név...?**

- 2.- *Nyomja meg a **NO** gombot **NÉGYSZER***  
a kijelzőn az alábbi látható:

**Do you want to..  
Change Chime?**

- 3.- *Nyomja meg a **YES** gombot*

**Chime is Off o.k?**

vagy

**Chime is On o.k?**

- 4.- *Ha cserélni kívánja a beállítást, nyomja meg a **NO** gombot*
- 5.- *A **0** gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe vagy várjon 15 másodpercet és a központ automatikusan visszaáll alaphelyzetbe.*

**Megjegyzés: Csak mester kóddal használható.**



## KÓDOK PROGRAMOZÁSA

Ezt csak Mester szintű kóddal programozhatja. Ha a kód érvényes és nem kényszerített (lásd korábban: 2. Old. „támadásjelző kód), akkor a programozást a rendszer engedélyezi.

Ha nem, akkor a következő üzenetet látja:

**!!! ERROR!!!**  
... try again ...  
.

A rendszerben 47 különféle kód lehetséges, melyekhez neveket is rendelhet.

**Megjegyzés:** az 1-es felhasználó (USER 1) csak Mester lehet.

- 1.- *Üsse be az érvényes **kódot***  
a kijelzőn az alábbi látható:

**Do you want to..**  
**SET ...név...?**

- 2.- *Nyomja meg a **NO** gombot **ÖTSZÖR***  
a kijelzőn az alábbi látható:

**Do you want to..**  
**Prog. USER CODES?**

- 3.- *Nyomja meg a **YES** gombot*

**Enter User No.--**  
**(1-47) Then YES**

- 4.- *Írja be a felhasználó **sorszámát** és nyomja meg a **YES** gombot*

5.- Írja be az **új kódot** (4-6 számjegyes) és nyomja meg a **YES** gombot

Ha 000000 YES-t ír be, akkor az adott sorszámhoz rendelt kódot érvényteleníti.

Ha a rendszer kódegyezést talál vagy az új kód megegyezik valaki támadásjelző kódjával, akkor a hibajelzés ad. Válasszon másik kódot.

**Choose Type ...--**  
**0=Set Only 1=Main**

A kijelzőn folyamatosan olvasható a választható kódszinteknek megfelelő szám.

**Megjegyzés:** Ha az 1-es sorszámú felhasználó kódját programozza, akkor az alábbiak elmaradnak, hiszen az 1-es sorszámú kód csak Mester szintű lehet.

### **KÓDTÍPUSOK: (jogosultsági szintek):**

0- SET ONLY	Csak bekapcsoló kód
1- MAIN	Főnöki szint
2- AREA 1	Üzemeltetői szint 1-es területre
3- MASTER	Mester szint
4- CLEANER	Személyzeti szint
5- AREA 2	Üzemeltetői szint 2-es területre
6- AREA 3	Üzemeltetői szint 3-as területre
7- MAIN 1	Főnöki szint 1-es területre
8- MAIN 2	Főnöki szint 2-es területre
9- MAIN 3	Főnöki szint 3-as területre

6.- Válassza ki a kívánt **szintet** és nyomja meg a **YES** gombot


Ezután a kijelzőn megjelenik az adott felhasználó sorszáma és az a név, amelyen jelenleg szerepel a memóriában. Ha ez megfelelő, akkor nyomja meg a YES gombot, ha át akarja írni, akkor a NO gombot.

**User 7 name**  
**= User 7**

7.- Ha cserélni kívánja a nevet, nyomja meg a **NO** gombot

User 7 name

>-

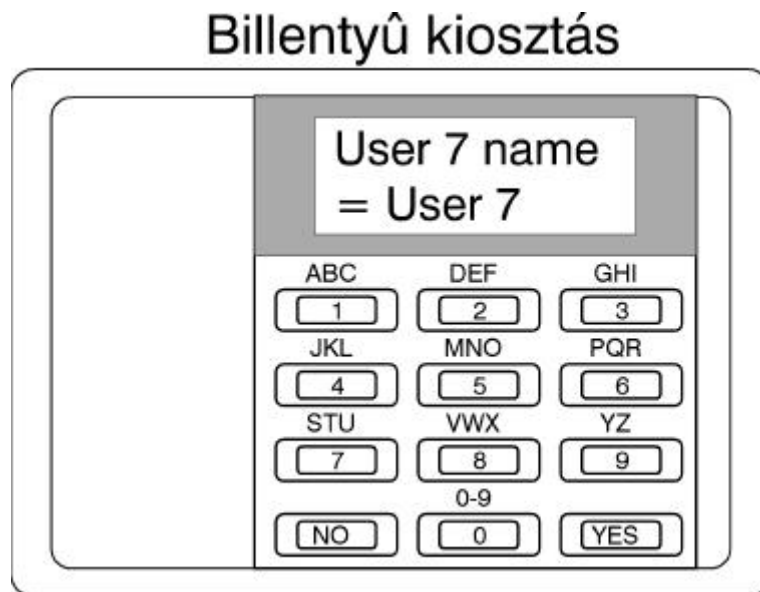

A fenti ábra mutatja a billentyűzet betűkiosztását. A nevet karakterenként tudja beírni úgy, hogy az adott számot, mely fölött a kiválasztott betű áll, annyiszor nyomja meg, ahányadik a blokkban. Pl. a PETER nevet a 6, YES, 22, YES, 77, YES, 22, YES, 666, YES, YES gombok megnyomásával írhatja be. A nevek maximum kilenc karakter hosszúak lehetnek, és minden karakter helyét fel kell tölteni a név beírásakor. A szóköz a YES billentyűvel írható be, ekkor egy „-” jel látható a beírás alatt, mely az üzemeltetéskor szóközként jelentkezik. Ha valamely karaktert cserélni akarja a már beírtak közül, akkor a NO gombbal léphet vissza.

*A kilencedik karakter feltöltésekor a kijelző átvált...*

Do you want to..  
Prog. USER CODES?

8.- A **0** gomb megnyomásával léphet ki a programozásból vagy várjon 15 másodpercet.

**Megjegyzés: Csak mester kóddal használható.**

## DÁTUM ÉS PONTOS IDŐ

Ezt is csak Mester szintű kóddal programozhatja.

- 1.- *Üsse be az érvényes **kódot***  
a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to..  
SET ...név...?

- 2.- *Nyomja meg a **NO** gombot **HATSZOR***  
a kijelzőn az alábbi látható:

Do you want to..  
Set DATE/TIME?

- 3.- *Nyomja meg a **YES** gombot*

Enter Day/Month  
--/-- Then YES

- 4.- *Írja be az **aktuális dátumot** NAP/HÓNAP formában és nyomja meg a **YES** gombot*

(Pl.: December 4.-e: 0412)

Enter Hrs:Mins  
--/-- Then YES

- 5.- *Írja be a **pontos időt** ÓRA:PERC formában és nyomja meg a **YES** gombot*

A rendszer órája 24 órás, tehát a délután 6 óra 15 percet 1815 YES formában kell beírni, a reggel 9 óra 7 percet pedig 0907 YES formában.



**Do you want to..  
Set DATE/TIME?**

- 6.- A **0** gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe vagy várjon 15 másodpercet.